


Válvula Tipo P (Passagem Angular) Atuador Dupla Ação





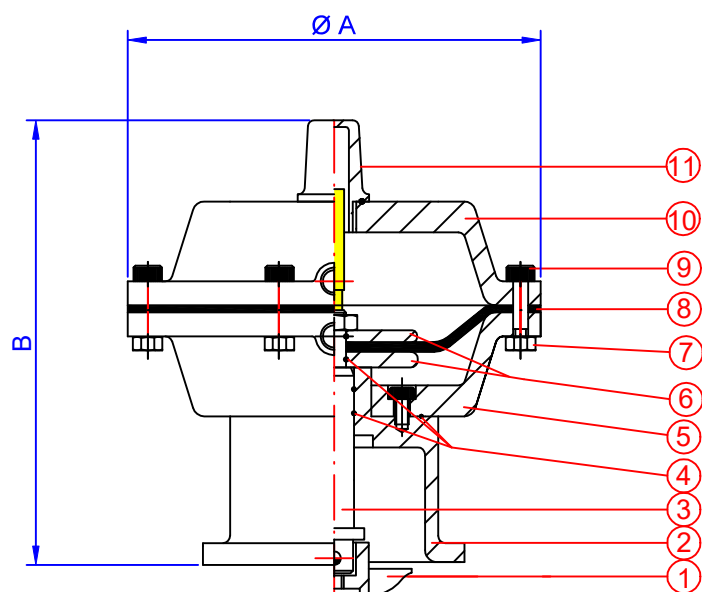


Pos.	Componente
1	Compressor
2	Tampa
3	Haste
4	Anel de Borracha
5	Campânula Inferior
6	Prato do Diafragma
7	Porca sextavada
8	Diafragma do Comando
9	Parafuso Allen
10	Campânula Superior
11	Indicador de Abertura

Principais Dimensões

Modelo	ID-S113			ID-S170				ID-S266				ID-S330			ID-S370			ID-S600
Bitola	1/2"	3/4"	1"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2"	2.1/2"	3"	4"	3"	4"	5"	4"	5"	6"	8"
ØA	113,0	113,0	113,0	170,0	170,0	170,0	170,0	266,0	266,0	266,0	266,0	336,0	336,0	336,0	370,0	370,0	370,0	600,0
B	142,0	146,0	151,0	175,0	179,0	186,8	195,0	295,0	308,0	277,0	298,0	315,0	330,0	347,0	343,0	387,0	417,4	683,0

Gráficos - Pressão de Linha x Pressão de ar de operação



Atuadores Dupla Ação						
Bitola	ID-S113	ID-S170	ID-S266	ID-S330	ID-S370	ID-S600
1/2"						
3/4"						
1"						
1.1/4"						
1.1/2"						
2"						
2.1/2"						
3"						
4"						
5"						
6"						
8"						
10"						

Obsº- As conexões de ar comprimido para atuadores ID-170 a ID-370 são de 1/4" BSP e para atuadores ID-600 é 3/8" BSP