

FIG. 460 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL
Horizontal retaining valve
Válvula de retención horizontal




MEDIDAS <i>sizes</i> <i>medidas</i>		DIMENSÕES <i>dimensions</i> <i>dimensiones</i>		CONDIÇÕES DE TRABALHO <i>working conditions</i> <i>condiciones de trabajo</i>		
NPS*	DN**	A	B			
1/2"	15	75	46	VAPOR SATURADO <i>saturated steam</i> <i>vapor saturado</i>	300 PSI (21 BAR)	SEM CHOQUE <i>non shock</i> <i>sin choque</i>
3/4"	20	90	52			
1"	25	106	60			
1 1/4"	32	122	69	ÁGUA, ÓLEO <i>water, oil</i> <i>agua, aceite</i>	600 PSI (41 BAR)	
1 1/2"	40	135	77			
2"	50	165	94			

* NPS = Tamanho nominal da tubulação
Nominal pipe size
Tamaño nominal de la tubería

** DN = Diâmetro nominal
Nominal diameter
Diámetro nominal

Temperatura máxima = 232 °C
Maximum temperature = 232 °C
Temperatura máxima = 232 °C

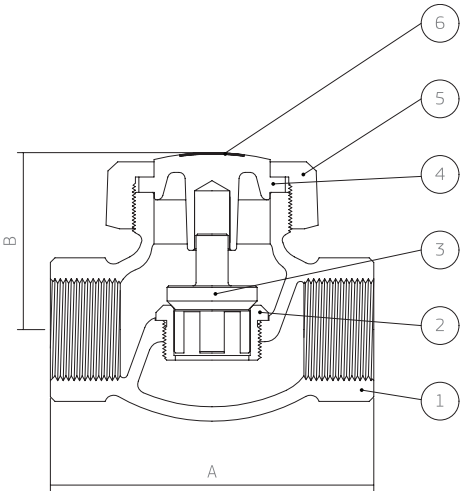

POS.	DENOMINAÇÃO <i>designation</i> <i>designación</i>	MATERIAL <i>material</i> <i>materiales</i>	ABNT	ASTM
01	Corpo <i>body</i> <i>cuerpo</i>	Bronze <i>bronze</i> <i>bronce</i>	NBR6314/ C83600	B62/ C83600
02	Sede postica <i>seat ring</i> <i>asiento renovable</i>	Aço inox <i>stainless steel</i> <i>acero inox</i>	NBR5601/ 410	A276/ 410
03	Disco Metálico <i>mettalic disc</i> <i>disco Metelalico</i>	Aço inox <i>stainless steel</i> <i>acero inox</i>	NBR5601/ 410	A276/ 410
04	Tampa <i>bonnet</i> <i>bonete</i>	Bronze <i>bronze</i> <i>bronce</i>	NBR6314/ C83600	B62/ C83600
05	Porca de união <i>union bonnet</i> <i>tuerca de unión</i>	Bronze <i>bronze</i> <i>bronce</i>	NBR6314/ C92200	B61/ C92200
06	Arruela de identificação <i>identificaaion plate</i> <i>roldana de indentificación</i>	Alumínio <i>aluminum</i> <i>aluminio</i>	–	–

Construção baseada na norma NBR 15055
Construction in accordance with NBR 15055 standard
Construcción de acuerdo con la norma NBR 15055

Extremidades de acordo com a norma ISO 7.1 (BSP) ou ANSI B 1.20.1 (NPT)
Ends according to ISO (BSP) or ANSI B 1.20.1 (NPT) standard
Extremos según la norma ISO 7.1 (BSP) o ANSI B 1.20.1 (NPT)

dimensões em milímetros
dimensions in mm
dimensiones en mm