


## FIG. 088 - VISORES

Visors

Mirilla para vapor



**DN 15 → 50**

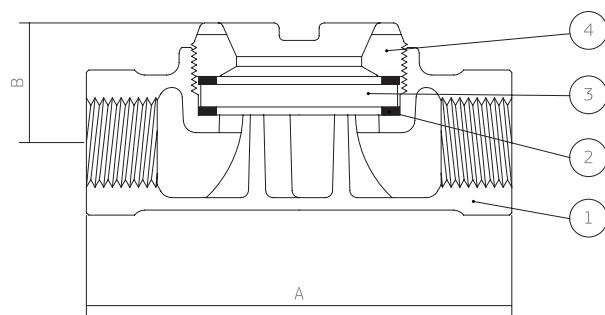

MEDIDAS sizes medidas		DIMENSÕES dimensions dimensiones	
NPS*	DN**	A	B
1/2"	15	85	26
3/4"	20	98	29
1"	25	114	31
1 1/4"	32	130	35
1 1/2"	40	140	36
2"	50	155	47

### CONDIÇÕES DE TRABALHO working conditions condiciones de trabajo

VAPOR CONDENSADO condensing condensación	50 PSI (3,5 BAR)
LÍQUIDOS ATÉ 60°C liquids up to 60 °C líquido hasta 60 °C	100 PSI (7 BAR)

\* NPS = Tamanho nominal da tubulação  
Nominal pipe size  
Tamaño nominal de la tubería

\*\* DN = Diâmetro nominal  
Nominal diameter  
Diámetro nominal

POS.	DENOMINAÇÃO designation designación	MATERIAL material materiales	ABNT	ASTM
01	Corpo body cuerpo	Bronze bronze bronce	6314/ C83600	B62/ C83600
02	Junta gasket guarnición	Papelão hidráulico hiddraulic gasket cartón de amianto	-	-
03	Visor glass mirilla	Vidro temperado tempered glass vidrio templado	-	-
04	Arruela de trava locking washer arandela de seguridad	Bronze bronze bronce	6314/ C83600	B62/ C83600

Extremidades de acordo com a norma ISO 7.1 (BSP) ou ANSI B 1.20.1 (NPT)  
Ends according to ISO (BSP) or ANSI B 1.20.1 (NPT) standard  
Extremos según la norma ISO 7.1 (BSP) o ANSI B 1.20.1 (NPT)

dimensões em milímetros  
dimensions in mm  
dimensiones en mm